# Porotherm

## Рекомендованные цены

ВИННЕР ВЛАДИМИР

от 01.10.2026

Керамические блоки Porotherm — это современный, высокотехнологичный строительный материал для возведения наружных и внутренних стен, а также перегородок. Теплотехнические свойства блоков позволяют строить стены без утепления, поддерживать в доме комфортную температуру и здоровый микроклимат на протяжении всего года. Благодаря отсутствию усадки приступать к отделке стен из керамических блоков можно в тот же строительный сезон.

Благодаря широкому ассортименту крупноформатных блоков Porotherm из них можно возводить практически любые типы ограждающих конструкций: наружные и внутренние стены, а также перегородки.

### Для однослойных наружных стен

Идеальные блоки с долгим сроком службы



**Porotherm 51**



**Porotherm 44**



**Porotherm 38**



**Porotherm 38 Thermo**

### Для несущих внутренних стен

Правильный выбор для внутренней несущей кладки



**Porotherm 20**



**Porotherm 25**



**Porotherm 25M**

### Для ненесущих перегородок

Идеальны для межкомнатных перегородок



**Porotherm 12**



**Porotherm 8**

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о рекомендованных розничных ценах на продукцию Porotherm, содержащихся на данном сайте, не являются публичной офертой.

# Керамические блоки Porotherm

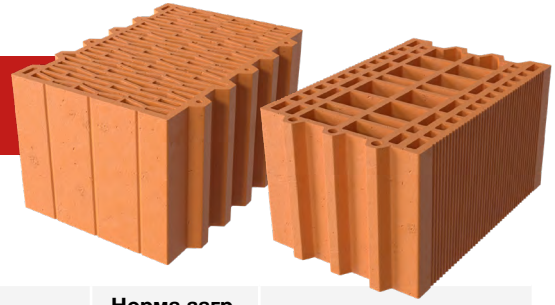

## Внешние стены

| Наименование | Артикул | Ш×Г×В, мм | Формат | Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт. | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 51** | 26100345 | 510x250x219 | 14,32 НФ | 34,0 | 19,0 | 50 | 1 100 | **370,50** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 44** | 26100161 | 440x250x219 | 12,35 НФ | 39,4 | 16,4 | 50 | 1 100 | **320,80** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 38** | 26100349 | 380x250x219 | 10,67 НФ | 45,6 | 14,7 | 60 | 1 320 | **282,80** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 38 Thermo, Высокоэффективный камень** | 26100365 | 380x250x219 | 10,67 НФ | 45,6 | 16,1 | 60 | 1 320 | **330,50** |

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

## Внутренние несущие стены

| Наименование | Артикул | Ш×Г×В, мм | Формат | Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт. | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 25М** | 26102193 | 250x375x219 | 10,53 НФ | 46,2 | 15,3 | 60 | 1 320 | **303,00** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 25** | 26100353 | 250x375x219 | 10,53 НФ | 46,2 | 14,8 | 60 | 1 320 | **293,9** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 20** | 26102197 | 200x400x219 | 8,98 НФ | 54,2 | 15,2 | 72 | 1 368 | **286,70** |

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Масса поддона для расчета — 30 кг

# Керамические блоки Porotherm

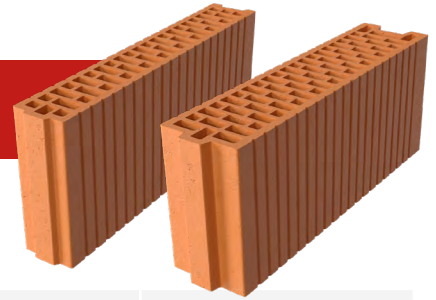

## Межкомнатные перегородки

| Наименование | Артикул | Ш×Г×В, мм | Формат | Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт. | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 12** | 26100155 | 120x500x219 | 6,74 НФ | 72,2 | 10,8 | 80 | 1 760 | **204,40** |
| **Камень керамический крупноформатный Porotherm 8** | 26100141<br>26102141 | 80x500x219 | 4,5 НФ | 108,3 | 7,5 | 120 | 2 640 | **136,50** |

Характеристики: марка прочности на сжатие — М75

# Керамический камень поризованный



| Наименование | Артикул | Марка прочности на сжатие | Ш×Г×В, мм | Формат | Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт. | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Керамический камень 2,1НФ поризованный** | 26102159 | М125 | 250x120x140 | 2,1 НФ | 195,0 | 3,8 | 280 | 5 600 | **34,10** |
| **Керамический камень 2,1НФ поризованный** | 26102169 | М150 | 250x120x140 | 2,1 НФ | 195,0 | 3,8 | 280 | 5 600 | **34,10** |

Масса поддона для расчета — 30 кг

# Доборные элементы

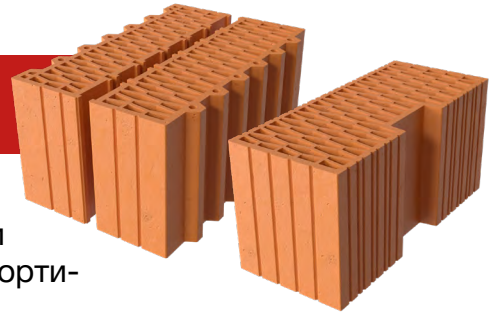

Доборные элементы рекомендуется использовать для повышения скорости и качества кладки из керамических блоков Porotherm: для формирования углов, оконных и дверных проемов. В ассортименте — половинки (1/2) для стен 380–510 мм (легко разделяются) и угловые блоки для стен 440 мм.

| Наименование | Артикул | Ш×Г×В, мм | Формат | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Камень доборный Porotherm 38, 1/2** | 26110151 | 380x250x219 | 10,67 НФ | 18,6 | 60 | 1 020 | **467,70** |
| **Камень доборный Porotherm 44, 1/2** | 26110139 | 440x250x219 | 12,35 НФ | 22,3 | 48 | 864 | **538,30** |
| **Камень доборный Porotherm 51, 1/2** | 26110147 | 510x250x219 | 14,32 НФ | 25,1 | 48 | 768 | **631,20** |
| **Камень доборный угловой Porotherm 44R** | 26110165 | 440x185x219 | 9,14 НФ | 14,0 | 72 | 1 368 | **461,90** |

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

# Слайдер Porotherm

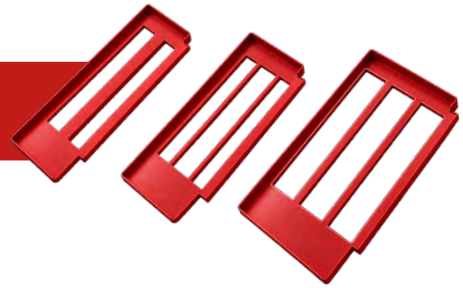

Слайдер служит для быстрого и экономного нанесения растворного шва на блоки Porotherm.

| Наименование | Артикул | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во, шт. | Размер, мм | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Слайдер для нанесения раствора Porotherm 20** | 26990043 | 2,8 | 1 | 246x800x43 | **3 788,10** |
| **Слайдер для нанесения раствора Porotherm 25/25M** | 26990060 | 3,6 | 1 | 301x800x43 | **4 140,90** |
| **Слайдер для нанесения раствора Porotherm 38** | 26990042 | 3,3 | 1 | 427x800x43 | **5 202,00** |
| **Слайдер для нанесения раствора Porotherm 44** | 26990041 | 3,6 | 1 | 487x800x43 | **5 439,20** |
| **Слайдер для нанесения раствора Porotherm 51** | 26990040 | 3,9 | 1 | 557x800x43 | **5 899,60** |

Масса поддона для расчета — 30 кг

# Смеси и штукатурка Porotherm

Эффективные решения для быстрого, тёплого и «дышащего» дома. Линейка Porotherm включает три специализированные смеси для работы с крупноформатными поризованными блоками:

- **Porotherm TM** — тёплый кладочный раствор с перлитом. Даёт в 1,5 раза больше готовой смеси на килограмм по сравнению с обычным кладочным раствором и минимизирует теплопотери в швах.
- **Porotherm TM Winter** — зимняя версия для кладки при температуре от +5 °C до –10 °C.
- **Porotherm LP** — лёгкая паропроницаемая штукатурка для выравнивания стен (15–20 мм). Подходит под любую финишную отделку и улучшает теплоизоляцию.




**Porotherm TM**




**Porotherm TM Winter**




**Porotherm LP**

| Наименование | Артикул | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Теплый кладочный раствор Porotherm TM (отгрузка Кипрево, Ногинск)** | 26990001 | 20,0 | 50 | 1 000 | **716,10** |
| **Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10°C (отгрузка Кипрево, Ногинск)** | 26990024 | 20,0 | 50 | 1 000 | **863,80** |
| **Легкая цементная штукатурка Porotherm LP** | 26990023 | 30,0 | 40 | 680 | **545,50*** |

Характеристики: марка прочности на сжатие — М50

* позиции под заказ

# Базальтовая сетка Porotherm BM

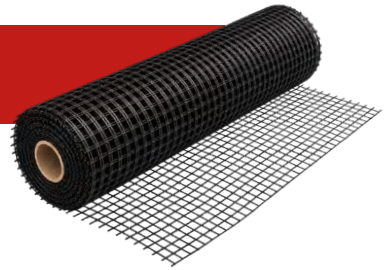

Базальтовая сетка Porotherm BM — прочный, надежный материал на основе базальтового волокна, применяемый в двухслойной кладке для соединения между собой внутренней стены из крупноформатных блоков Porotherm и наружного слоя лицевого кирпича.

- возможность применять лицевые кирпичи любого формата;
- возможность вести раздельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных блоков;
- уменьшение расхода раствора;
- улучшение теплотехнической однородности кладки, уменьшение теплопотерь.

| Наименование | Артикул | Ячейка, мм | Прочность, кН/м | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Размер, м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Базальтовая сетка Porotherm BM** | 26990038 | 25x25 | 50 | 12,0 | 1 рулон 50 м² | 1x50 | **7 550,40** |

# Кладочная сетка Porotherm JM



Кладочная сетка Porotherm JM укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты шириной более 10 мм.

Применяется с обычным цементно-песчаным раствором заводского изготовления с блоками Porotherm для наружных стен и с блоками Porotherm 20 и Porotherm 25M. Кладочная сетка Porotherm JM уменьшает расход раствора и улучшает теплотехническую однородность стены.

| Наименование | Артикул | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Размер, м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Кладочная сетка, пластиковая Porotherm JM C-5/0,5/100** | 26990047 | 2,0 | 1 рулон 50 м² | 0,5x100 | **2 002,50** |
| **Кладочная сетка, пластиковая Porotherm JM C-5/0,4/100** | 26990048 | 1,8 | 1 рулон 40 м² | 0,4x100 | **1 648,00** |

# Керамобетонные перемычки

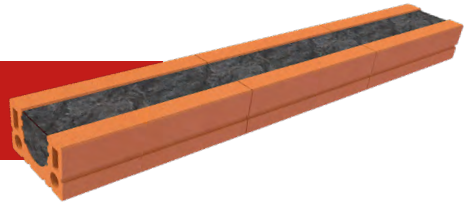

Легкие керамобетонные перемычки Porotherm обеспечивают создание однородного по фактуре основания под штукатурку. Не требуют тяжелой колесной техники при монтаже. Выполняют несущую функцию в сочетании с кирпичной кладкой над перемычкой.

| Наименование | Артикул | Ш×Г×В, мм | Масса без учета палеты* около, кг/шт. | Кол-во на подд., шт. | Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м | Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porotherm 120/65 мм; L 1,00м** | 26100410 \| 26110410 | 1000x120x65 | 12,5 | 56 | 1 248 | **507,60** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 1,25м** | 26100412 \| 26110412 | 1250x120x65 | 15,6 | 56 | 960 | **634,50** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 1,50м** | 26100415 \| 26110415 | 1500x120x65 | 18,8 | 56 | 768 | **759,60** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 1,75м** | 26100417 \| 26110417 | 1750x120x65 | 21,9 | 56 | 672 | **888,10** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 2,00м** | 26100420 \| 26110420 | 2000x120x65 | 25,0 | 56 | 576 | **1 012,80** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 2,25м** | 26100422 \| 26110422 | 2250x120x65 | 28,1 | 56 | 576 | **1 140,30** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 2,50м** | 26100425 \| 26110425 | 2500x120x65 | 31,3 | 56 | 480 | **1 265,90** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 2,75м** | 26100427 \| 26110427 | 2750x120x65 | 34,4 | 56 | 384 | **1 395,00** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 3,00м** | 26100430 \| 26110430 | 3000x120x65 | 37,5 | 56 | 384 | **1 518,70** |
| **Porotherm 120/65 мм; L 3,25м** | 26100432 \| 26110432 | 3250x120x65 | 40,6 | 56 | 384 | **1 648,50** |

*** Цены включают НДС (22%), стоимость поддонов, упаковки и погрузки на заводе.**

* Продукция уложена на деревянные поддоны, перетянута стреппинг лентой и упакована в термоусадочную пленку.
* Наличие продукции в свободной продаже и сроки производства уточняйте в отделе продаж.
* Усредненный вес. При отклонениях массы норма загрузки может меняться.
* Норма загрузки — из расчета длины кузова автомобиля 13,6 м.
* Минимальный объем заказа крупноформатных блоков — 1 поддон.
* Минимальный объем заказа сухих смесей со склада в д. Кипрево — 1 поддон.

**Компания ООО «ВИННЕР ВЛАДИМИР» оставляет за собой право внесения изменений в настоящий прейскурант в течение всего срока действия данного прейскуранта.**