# Porotherm BM

**Базальтовая сетка — прочный, надежный, долговечный материал на основе базальтового волокна, который применяется для соединения между собой наружного (облицовочного) и внутреннего (несущего) слоев стены.**

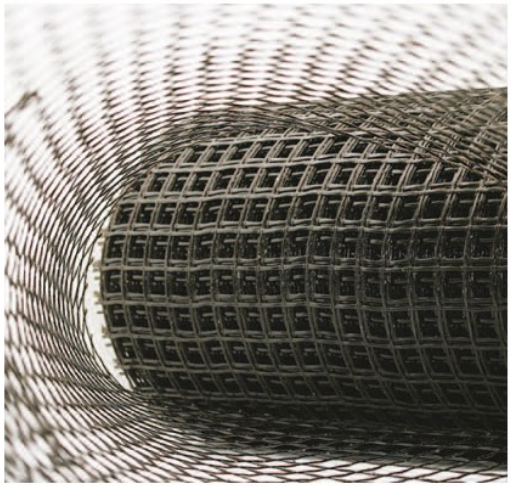

## Применение:

- для армирования лицевого кирпича
- в качестве гибких связей
- для армирования кладки из крупноформатных камней

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Упаковка | **рулон с маркировочным листом** |
| Количество в упаковке | **50 м$^2$** |
| Ширина полотна | **1 м** |
| Размеры ячейки | **25х25 мм** |
| Разрывная нагрузка | **50 кН/м** |
| Масса на единицу площади | **200 г/м$^2$** |

## Преимущества:

- Применение с любым форматом лицевых кирпичей в качестве гибких связей.
- Возможность вести раздельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных камней.
- Уменьшение расхода раствора до 10%.
- Повышение прочности кладки на 5-8%.
- Удобство и простота работы.
- Улучшение теплотехнической однородности кладки до 5%.